


ELEWACJA #1 1:50

ELEWACJA #3 1:50

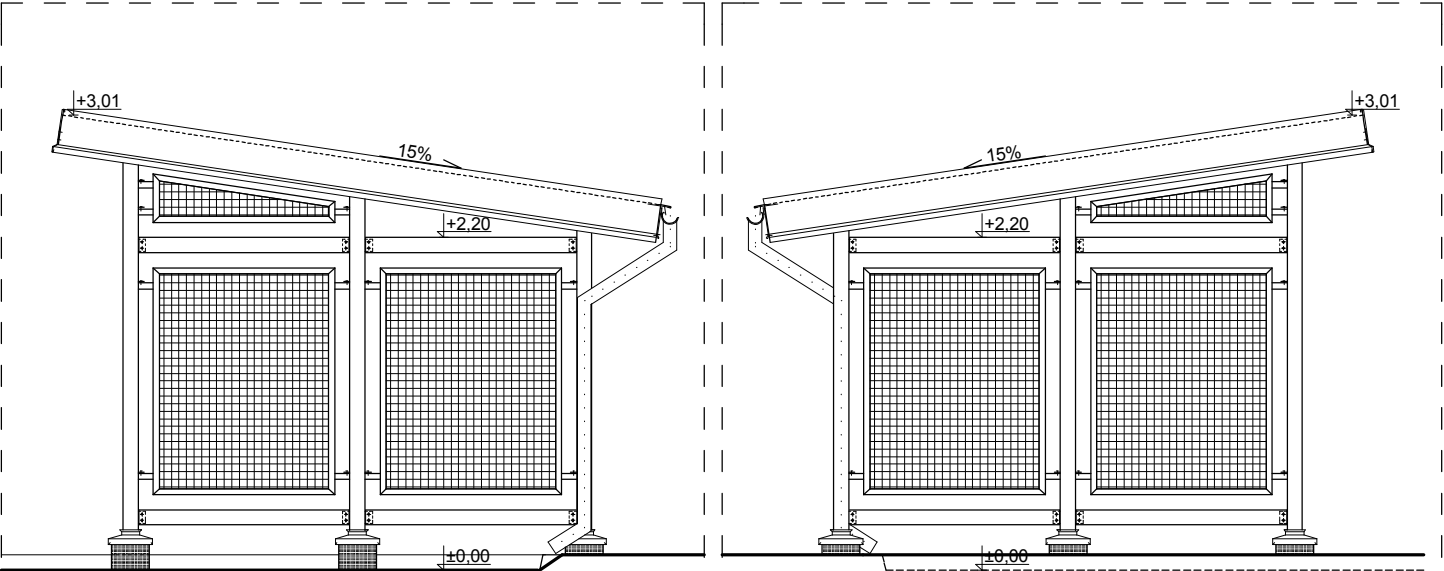

ELEWACJA #2 1:50

ELEWACJA #4 1:50

- UWAGA:
- PROFILE STALOWE, POWŁOKA: FARBA FTALOWA DO METALU - KOLOR BRĄZOWY RAL 8017
 - WYPEŁNIENIE PRZESEŁ Z SIATKI ZGRZEWANEJ, POWŁOKA: FARBA FTALOWA DO METALU - KOLOR BRĄZOWY RAL 8017,
 - OBRÓBKİ BLACHARSKIE SŁUPKÓW FUNDAMENTOWYCH Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ - KOLORZE BRĄZOWYM - RAL 8017
 - OBRÓBKİ BLACHARSKIE DACHU Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ - KOLORZE CZERWONNO-BRĄZOWYM - RAL 8004
 - RYNNY, RURY DESZCZOWE STALOWE OCYNKOWANE POWLEKANE - KOLORZE BRĄZOWY RAL 8017
 - POSZYCIE POD BLACHĘ STALOWĄ, POWŁOKA: LAKIEROBEJCA MATOWA - KOLOR BRĄZOWY
 - POKRYCIE DACHU - BLACHA STALOWA NA RĄBEK STOJĄCY POWLEKANA, POWŁOKA - POLIESTER, KOLOR CZERWONO-BRĄZOWY - RAL 8004
 - TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE ZBLIŻONYM DO KOLORU TYNKU MOZAIKOWEGO ZASTOSOWANEGO DO WYKOŃCZENIA COKOŁU BUDYNKU GŁÓWNEGO

USŁUGI PROJEKTOWE LECH ŻENDZIAN		UL. KRASZEWSKIEGO 21a /10 15 - 024 BIAŁYSTOK	
OBIEKT	BUDYNEK OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁOMŻY PRZY AL. LEGIONÓW 9 W ŁOMŻY	DATA:	10.03.2015
TYTUŁ RYS.	OSŁONA ŚMIETNIKOWA - ELEWACJE	SKALA: 1:50	NR RYS. 4
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. LECH ŻENDZIAN	UPR. NR B/100/92	PODPIS: